


VRSF - A Series

VRSF-A



Planetary Servo Reducers

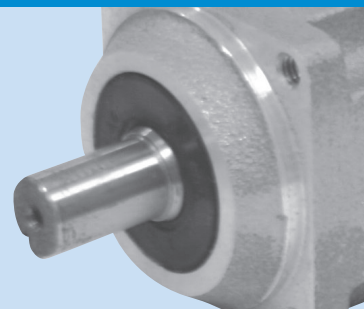

SHIMPO
All for dreams


특징 · 형식표시

업계 최소 VR - A 시리즈

컴팩트


경량

단납기

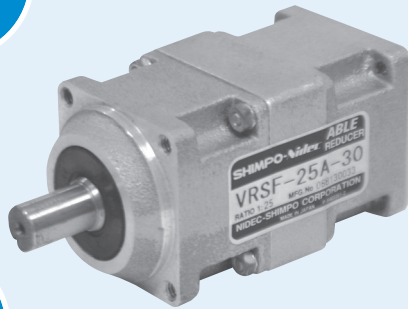40mm의 각(□)치수를 실현한
초소형 감속기에이블 감속기
컴팩트 타입 A형기기와 장치의 소형화, 경량화에
커다란 효과를 발휘하고
소형 서보모터의 특성을 살립니다.감속비는 1/3, 1/5, 1/15, 1/25, 1/45, 1/81
취부 모터 용량은 30W, 50W, 100W를 시리즈화

백래쉬 1°(60분)

■ 형식 표시

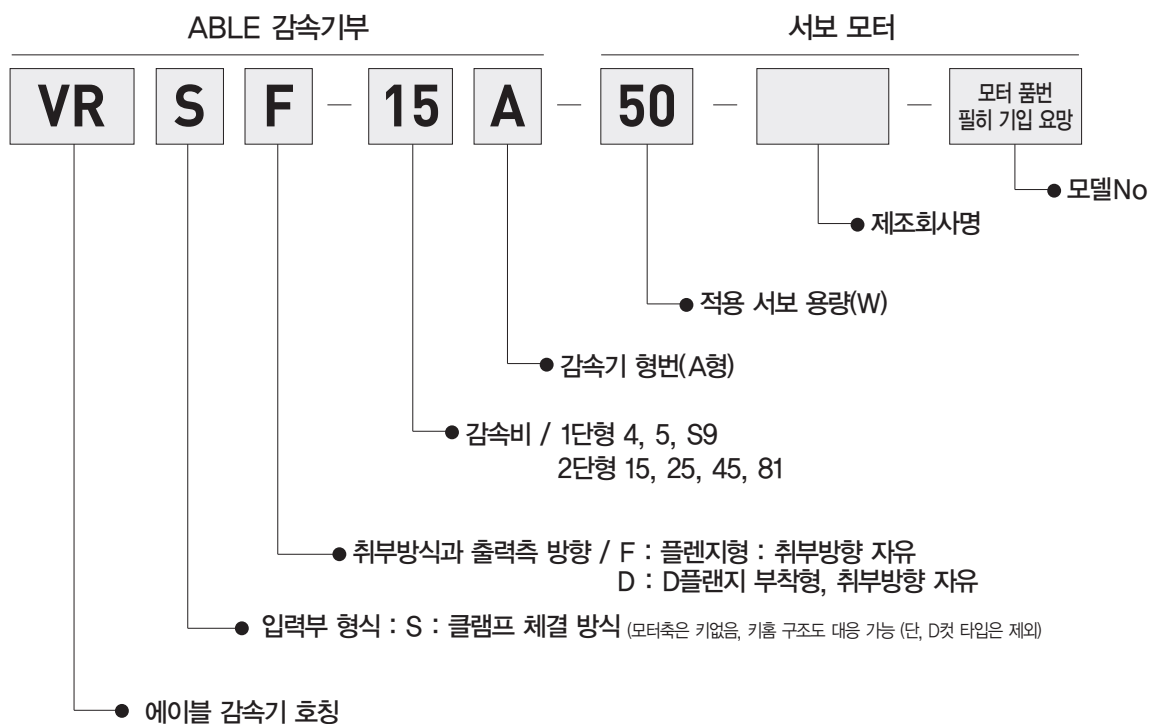

대응 감속비 · 성능 · 치수

■ 대응 감속비

용량(W)	감속비	1단감속			2단감속			
		1/3	1/5	1/9	1/15	1/25	1/45	1/81
30W		A						
50W								
100W								

■ 성능표

입력회전속도 3000rpm시

감속비	형식				출력축회전속도	허용래디얼하중	허용트러스트하중	허용출력토크	순간최대허용출력토크
	기종	감속비	형	모터용량	(rpm)	(N)	(N)	(Nm)	(Nm)
1/3	VR□F	-3	A	-30	1000	196	98	1.0	2.9
	VR□F	-3	A	-50					
	VR□F	-3	A	-100					
1/5	VR□F	-5	A	-30	600	235	118	1.6	4.8
	VR□F	-5	A	-50					
	VR□F	-5	A	-100					
1/9	VR□F	-S9	A	-30	333	314	157	1.4	4.3
	VR□F	-S9	A	-50					
1/15	VR□F	-15	A	-30	200	412	206	2.4	7.2
	VR□F	-15	A	-50					
1/25	VR□F	-25	A	-30	120	470	235	2.4	7.2
1/45	VR□F	-45	A	-30	66	470	235	2.4	7.2
1/81	VR□F	-81	A	-30	37	470	235	2.4	7.2

■ 치수도

